


# IP 메가픽셀 적외선 LED 실외 블렛 카메라



## 주요특징

- 1/2.8" 5.69M Sony Image Sensor IMX335
- 2.7~13.5mm 모터라이즈 렌즈
- 디지털 노이즈제거기능(Digital Noise Reduction)-2D,3D
- 역광보정기능(WDR)
- 사생활보호, 움직임감지, 관심영역ROI 기능
- 20 pcs Array IR LEDs, IR distance 60 meters
- PoE 지원 IEEE802.3af
- ONVIF Profile S 호환
- CVBS 출력

## 외형도

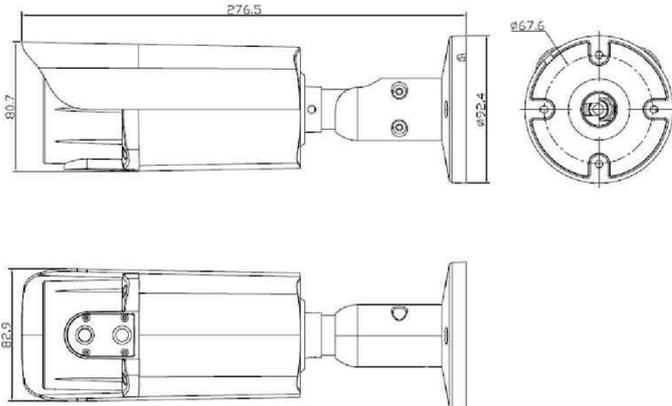

## MODEL : JVK-MB500

### 제품 사양

카메라	
촬상소자	1/2.8" 5.69M Sony Image Sensor IMX335
총화소	2704(H) X 2104(V), 5.69 Mega Pixels
주사방식	Progressive Scan
사생활 보호	On / Off (4 Area Selection )
움직임감지	On / Off
전자셔터	Automatic: Min. Manual: Min. 1/30 sec ~ Max. 1/30,000 sec
최저조도	0 Lux (흑백, IR 모드)
적외선 LED	20 pcs Array IR LEDs
광역역광보정	DOL True-WDR
화이트 밸런스	Manual / Auto / DayLight / Cloudy / Tungsten Sunset
야간 가시거리	60M (스마트 IR LED)
렌즈타입	2.7~13.5mm 모터라이즈 가변 Lens
Day & Night	Auto / Day / Night(ICR)
소비전력	DC 12V 550mA / PoE 48V
동작 온도	-20 °C ~ +50 °C
습도	90% 이하
외형치수	82.9(W) × 80.7(H) × 276.5(D)mm
무게	Approx. 840(g)
하드웨어	
이더넷 인터페이스	RJ-45 (10/100 BASE-T)
PoE 서포트	IEEE 802.3af
경보(옵션)	
입력/출력	1 TTL inputs and 1 TTL output
비디오	
해상도	2592x1944 (5M), 2592x1520 (4M), 2592x1458 (3.8M), 2304x1296 (3M), 1920x1080 (HD1080), 1280x720 (H720), 1024x768 (XGA), 960x540 (960H), 854x480 (WVGA), 640x480 (VGA), 640x360 (nHD), 352x240 (CIF)
최대 프레임률	Up to 30fps@2592x1944p
비디오압축 방식	H265+, H265, H264+, H264, MJPEG
오디오(옵션)	
음성	Line In / Line Out
아날로그 영상출력(옵션)	
영상출력	CVBS
일반	
IP	IPv4
프로토콜	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP,UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS, ONVIF
ONVIF	Yes

※ 디자인과 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.